

**ONE<sup>®</sup>**  
FOR ALL

**URC-7140**




English	8
Deutsch	12
Français	16
Español	20
Português	24
Italiano	28
Nederlands	32
Magyar	36
Polski	40
Česky	44
Dansk	48

Norsk	52
Svensk	56
Suomi	60
Ελληνικά	64
Русский	68
Türkçe	72
Български	76
Română	80
Slovenský	84
Hrvatski	88

codes 92

- **ONE FOR ALL**  
*SimpleSet™* ... 2
  
- **ONE FOR ALL**  
*Combi Control* ... 111

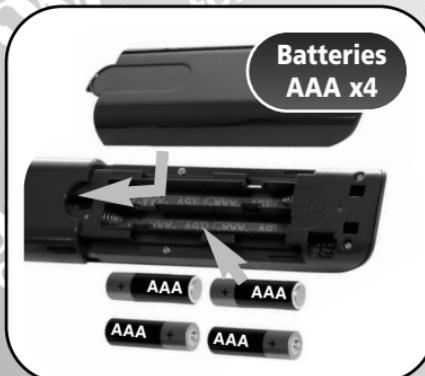

**Français****Manuel d'instructions**

• Méthode de recherche .....	17
• Volume Control (Commande du volume) .....	17
• Apprentissage (copie) .....	18
• ONE FOR ALL Combi Control .....	19
• Master Power .....	19

**• Fonctions supplémentaires (voir le manuel sur notre site Internet)**

- Mode Réassiguation - Permet de modifier un mode d'appareil pour configurer au moins deux appareils du même type.
- Key Magic® - Permet de programmer des fonctions de votre télécommande d'origine, même si cette dernière est PERDUE ou CASSÉE.
- Macro - Permet d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche.

**Configuration des codes directs****1**

Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Hitachi) dans la liste des codes (page 92 - 103 du manuel). Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).

**2**

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.


**3**

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, TV).

**4**

Entrez le premier code listé pour le type et la marque de votre appareil (par exemple, tv Hitachi = **1576**)

--> La diode bleue clignotera deux fois avant de s'éteindre.

**5**

Appuyez sur la touche **marché/arrêt**.

L'appareil ne s'éteint PAS.  
--> Répétez les étapes 1 à 5 en essayant le code suivant qui figure dans la liste pour votre marque.

Cela ne fonctionne toujours pas.  
--> Essayez la Configuration par recherche.

**Félicitations ! Vous pouvez à présent rallumer votre appareil et le commander sans problème.**


## Méthode de recherche

La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL 4. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

**Exemple : Pour rechercher votre code de TV; Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers votre téléviseur.**

1. **Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.**
2. Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **TV**).
3. Appuyez sur la touche **9 9 1**. La diode bleue clignotera deux fois.
4. Appuyez ensuite sur **Veille**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **CH+** jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.


Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.

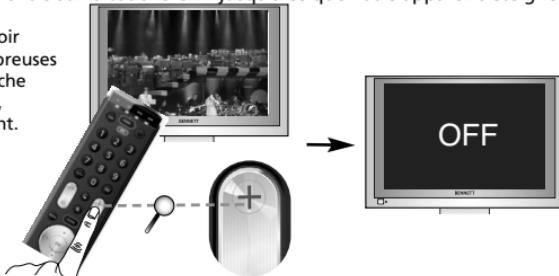

6. Dès que votre appareil s'éteint, appuyez sur la touche **magic** pour mémoriser le code.

**Félicitations ! Vous pouvez à présent rallumer votre appareil et le commander sans problème.**

## Volume Control

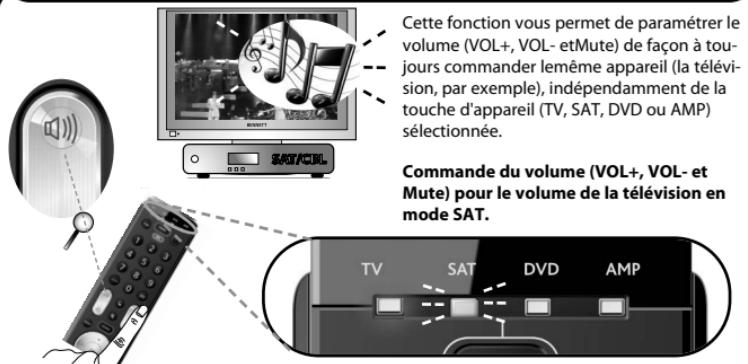

**Dans l'exemple qui suit, nous allons définir la Commande du volume (VOL+, VOL- et Mute) pour le volume de la télévision.**

1. Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
2. Appuyez sur **9 9 3**. La diode bleue clignotera deux fois.
3. Select the corresponding device e.g. **TV**.
4. Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. La diode bleue clignotera deux fois avant de s'éteindre.

**Vous avez à présent défini la Commande du volume pour le volume de la télévision. Les touches VOL+, VOL- et Mute commanderont toujours le volume de la télévision, quelle que soit la touche d'appareil (TV, SAT, DVD ou AMP) sélectionnée.**

### Pour désactiver la Commande du volume

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches **9 9 3**.
- 3) Appuyez sur la touche **VOL+**.

*Chaque appareil enverra ses propres réglages VOL+, VOL- et MUTE.*

### Pour supprimer un appareil de la Commande du volume

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches **9 9 3**.
- 3) Sélectionnez la touche correspondant à l'appareil à supprimer de la Commande du volume.
- 4) Appuyez sur la touche **VOL-**.

*L'appareil supprimé utilisera ses propres commandes VOL+, VOL- et MUTE.*

## La fonction d'apprentissage

Comment copier des fonctions de votre télécommande d'origine en état de fonctionnement sur la ONE FOR ALL 4.

**Exemple : pour copier la fonction "mono/stéréo" de la télécommande d'origine de votre téléviseur sur la touche "Rouge" de votre ONE FOR ALL 4.**

1



Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.

2

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **TV**)



3




--> La diode bleue clignotera deux fois.

4

**ATTENTION : placez les deux télécommandes sur une surface plane. Assurez vous que les deux extrémités que vous dirigez normalement vers les appareils sont bien l'une en face de l'autre.**

Pour commencer, appuyez sur la touche rouge. La diode tv clignote rapidement..

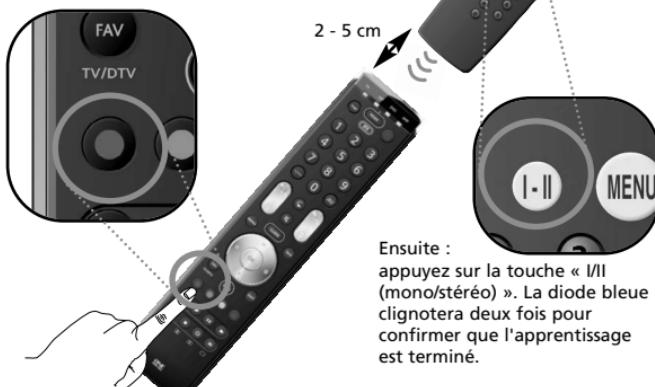

Ensuite : appuyez sur la touche « I/II (mono/stéréo) ». La diode bleue clignotera deux fois pour confirmer que l'apprentissage est terminé.

- Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, il vous suffit de recommencer l'étape 4 en appuyant sur la touche suivante à apprendre.
- Vous pouvez ainsi apprendre une centaine de fonctions.

5



Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. --> La diode bleue clignotera deux fois avant de s'éteindre.

**Félicitations ! Vous avez réussi à copier la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre ancienne télécommande sur la télécommande ONE FOR ALL. Désormais, à chaque fois que vous appuierez sur la touche rouge (en mode tv), vous activerez la fonction « I/II (mono/stéréo) ».**

**Pour supprimer une fonction apprise et rétablir la fonction d'origine.**

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncee pendant 3 secondes jusqu'à ce que la diode bleue reste allumée.
- 2) Appuyez sur les touches **9 7 6**.
- 3) Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, **TV**).
- 4) Appuyez deux fois sur la touche à supprimer (**la touche rouge**, par exemple).

## ONE FOR ALL Combi Control


Vous avez à présent programmé la télécommande ONE FOR ALL de façon à pouvoir commander tous vos appareils (ou presque). Ne serait-il pas pratique de ne pas avoir à sélectionner à chaque fois le type d'appareil ? Cela est possible grâce au mode ONE FOR ALL Combi Control. Le mode Combi Control vous permet de commander simultanément jusqu'à trois appareils (tv + stb, par exemple).

### “Combi Control”

- 
- (combinaison 1) --> **TV + SAT** (page 111)  
 (combinaison 2) --> **TV + SAT + AMP** (page 111)  
 (combinaison 3) --> **TV**

La « combinaison 1 » est automatiquement programmée lors d'une configuration TV/SAT.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons activé « combinaison 2 ». La configuration du clavier sera celle représentée ci-page 111.





Maintenez la touche **magic** enfoncee pendant 3 secondes jusqu'à ce que la diode bleue reste allumée.



### Master Power (dans Combi Control)



Dans Combi Control, la touche POWER mettra hors/sous tension tous les appareils définis dans les paramètres Combi Control actifs lors d'une simple pression de 3 secondes (Master). Par exemple, dans la combinaison Combi Control 2, vous pouvez éteindre vos TV, STB et AMP en dirigeant votre appareil vers eux et en maintenant la touche POWER enfoncee pendant 3 secondes.

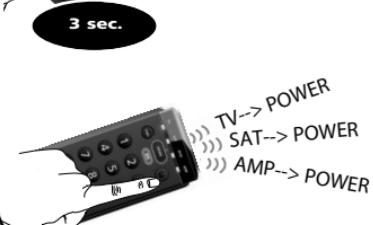

# TV

Acer 3630, 1339, 1865  
 Acoustic Solutions 1585, 1865, 1523  
 Acronn 2561  
 AEG 2530, 2457, 2197, 1585  
 Agfaphoto 2719  
 Airis 2561  
 Aiwa 4542, 3512, 3434  
 Akai 2676, 3611, 1523, 3067, 3719,  
     3512, 3810, 0714, 1865, 4022,  
     1585, 2197, 0208, 3528  
 Akira 2457, 4155  
 Akura 2289, 3268, 1770, 1585, 0714,  
     2676, 0668, 1363, 1983  
 Alba 2676, 3587, 3810, 0714, 1585,  
     3005, 3067, 3790, 4132, 0668,  
     1865, 2561, 3589, 3964  
 Andersson 2676, 1585, 3719  
 Ansonic 0668  
 AOC 3790, 2214, 2111, 0625  
 AquaVision 1606  
 Aquivo 1606  
 Arçelik 3433, 3262  
 Ardem 0714  
 Aristona 0556  
 Art Mito 1585  
 AS 1585, 1865, 1523  
 Atec 1606  
 Audiosonic 3067, 0714, 1983  
 Audiovox 1865  
 Autovox 2676, 1585  
 Awa 3296, 2530, 2457, 3090  
 Axdia 2719, 2530, 3512, 2457  
 Axxion 4155  
 Aya 2676, 1585, 3719  
 B & O 0620  
 Baird 3090, 3573, 3810  
 Bang & Olufsen 0620  
 Basic Line 0668  
 Bauer 2197  
 Bauhn 3611, 3648  
 BBK 2098, 2530, 1523  
 Beko 0714, 2125, 3433, 3262, 0808  
 Belson 3296  
 BenQ 1562, 1523  
 Berthen 0556, 0668  
 BGH 2098  
 Blaupunkt 3810, 0195, 3362, 4843  
 Blusens 4059  
 Blue Media 1606  
 Blue Sky 0714, 0668, 1363, 0556, 0625  
 Bluesky 0714, 0668, 1363, 0556, 0625  
 Bluetech 2561  
 bogo 3512, 2561, 3528  
 Bork 1363  
 BPL 0208  
 Brandt 0625, 2676, 1585, 4542, 3296,  
     3434, 0714, 0808, 3611  
 BuBuGao 2098, 2530, 1523  
 Bush 2676, 3810, 3719, 2214, 3964,  
     3005, 3790, 0714, 2530, 3589,  
     2673, 4132, 0668, 1585, 1687,  
     4346, 1983, 3587, 0556, 2125,  
     3417, 2457, 2719, 3573, 1523,  
     1865  
 Cabletech 3296  
 Cameron 1523  
 Canox 3611  
 Carad 0668  
 Celcus 2676, 1585, 3719  
 Celestial 3648  
 cello 2673, 1770  
 Changhong 3434, 3296, 3648  
 Chimei 1852, 1666  
 CHL 3067  
 Clarity 1720  
 Clatronic 0714  
 Clayton 2676, 3719  
 CMX 3296, 3067  
 Conia 1523, 2481  
 Conrac 0808  
 Conrad 3719  
 Continental Edison 2676, 4022, 2530, 2457, 3512,  
     4132  
 CPTEC 1363, 0625

Crown	0714, 3434, 0208, 0668, 3719
Currys Essentials	2486
Daewoo	2275, 3480, 0556, 2098, 1606, 2125, 2481
Daewoo Display	2275, 3480
Dansai	0208
Dantax	2676, 1687, 0714
Days	2561
De Graaf	0208
Denver	1770, 4155, 2481, 3067, 2197, 3417
Dew	1770
DEXP	3528, 3434, 3572, 4291, 4539
Dgtc	2457
Dick Smith	
Electronics	3296, 2457, 2530, 3572
Dicra	3233
Differo	2676
Digatron	2890
Dighome	2676, 3719, 4501, 1585
Digital Device	1606
Digitrex	3194, 3067
Dikom	2676, 2561, 3528
diVision	2197
DL	1363
DMTech	2001, 3480
DNS	3572, 3528, 3434
Doffler	3528, 4539, 4348, 3434
Domeos	0668
Donghai	3611, 3528, 0668, 3067, 3480
DSE	3296, 2457, 2530, 3572
Dual	2197, 3719, 2676, 1585, 3067, 3611, 0714
Durabase	2676, 3719
Durabrand	0714
D-Vision	2197, 0556
DW Display	2275, 3480
Dyon	3512, 2457, 2530
Easy Living	1666, 2005
ECG	2197, 2125, 3296, 3528, 0714, 3067, 3434
EGL	3611
Elbe	0556
Elect	3067
Electrolux	1585
Emerson	0668, 0714
e-motion	3810, 2106
Engel	3512
Enox.	2673
Epworth	4542, 3512, 3434
Erisson	4542, 3528, 3047, 3434
Essentials	2486
Essentiel b	4306
e-Star	3528
Eternity	3810
Everline	3512
Evesham	
Technology	1606, 1248
Evtel	2561, 3589
F&U	2530, 2676, 3719
FairTec	1585, 2676, 2561
Ferguson	0625, 2676, 3005, 0195, 1585, 3994
Finlux	2676, 3719, 1585, 0714, 0808, 0556, 1248
FinnSat	2422
Firstline	0714, 1363, 0668, 0808, 0556
Fisher	1585, 0208
Foehn & Hirsch	2391
Fox	3528
Fujicom	2676
Fujitsu Siemens	1666, 0808, 1248
Funai	1817, 3719, 1595, 1394, 1666, 0714, 0668
Funai United	2530, 2676, 3719
Fusion	3047
Futronic	1585
Futura	3296
Galatec	3528
GE	0625
Gelhard	3719
General Electric	0625
Gericom	1606, 0808
G-Hanz	1363
G-HanzS	1363
GoGen	3719, 2676, 1585
Gold	1770

Goldfunk	0668	Loewe	1884, 0633
GoldStar	3047, 0714, 4542, 3434, 3572	Logik	3802, 3831, 3005, 2486, 3719,
Goodmans	1585, 2393, 1687, 0668, 1523, 1983, 3573, 2676, 0714, 0808, 2125, 1720, 2005, 0556, 0625, 2214	Lowry	2673, 1585, 1687, 1865, 2530
Gorenje	1585, 2676	Lumatron	3268
Graetz	1585, 3528, 0714	Luxor	0668
Gran Prix	2197	Magnavox	2676, 3719, 1585
Granada	0208	Magnum	2800
Grandin	3434, 0714, 2676, 4306, 0556, 0668, 1585, 2125	Majestic	0714
Grundig	3433, 2890, 1223, 0195, 2125, 3262, 3296, 1523, 3067, 0556, 2676, 2561	Manata	3611, 3512
Grunkel	3528, 3512, 1523	Manta	3512
GVA	3611, 3296, 1363, 2098, 2561, 3067	Maqma	3528, 3512
H & B	0808, 2001	Marantz	1606
Haier	2530, 2214, 3790, 3719, 2457, 1983	Mark	0556
Handic	2676	Marks & Spencer	0714
Hannspree	2786	Mascom	2673, 1770
Hanseatic	0714, 0556, 0625, 0808, 2001	Master	2125, 2197
Hantarex	2197	Matsui	4022
Harper	4542, 3512, 3528	Medion	2486, 2676, 1666, 0208, 1585, 0714, 0195, 0556, 2561
Harrow	3719	Meletronic	4447, 2676, 4155, 4154, 2719, 0808, 1248, 0714, 0668, 1585, 2001, 3067
Hartens	4291	Memorex	0195, 0714
HB	0714	Metricom	1687
HB Ingelen	0714	Metz	0625
Helix	3528	Micromaxx	1533, 4289
Hightong	4542	Microstar	0808, 0714, 2001
Hikona	1983	Miiia	0808
Hisawa	0714	Mikomi	3512
Hisense	4539, 4348, 2037, 1363, 2341, 2098, 4728, 0208, 0556, 3296	Minerva	1585
Hitachi	2676, 2207, 1576, 1772, 3719, 1585, 2214, 2005, 3611, 3512	Mirai	1248
HKC	3512	Mitsai	1666, 1852
Höher	2676, 0714, 2125, 3434	Mitsubishi	3434, 2106
Horizon	2676	Mitsubishi Electric	0556
Horizont	0714, 4291	Mivar	0609, 2386
Hugoson	1666	mp man	3067, 3296
Hypson	0556, 0714, 0668	MTLogic	0714
Hyundai	3719, 2676, 1585, 3528, 1606, 1720, 1770, 1523, 3512	Murphy	2676, 2673, 2005
i-ENN	3528	Mx Onda	1983
i-Joy	3528, 3512, 3067, 1523	My TV	3090
Ingelen	0714	Myrica	1666
Inno Hit	2676, 1585	Myryad	0556
Internal	0556	Mystery	3296, 2530, 3047, 3528
Inves	3528, 3512	Nabo	3719
Ixis	2676	Navon	3719
ITT	3719, 2675, 2125, 2676, 1523	NEC	0653, 2461, 1606
Izumi	3434	Neckermann	0556
Jay-tech	3611, 3067	NEI	3611
JMB	2676, 3810, 3719, 0556	Neon	2673
JTC	3611, 3067	NeoniQ	2481
JVC	0653, 2118, 1818, 3802, 3719, 2676, 2005, 3296, 4244, 3047, 0650, 3572	Neufunk	0714
Karcher	2125, 0714	Nevir	3528, 2676, 3719
Kathrein	0556	Next	2676
Kendo	3719, 1585, 2676	Nikkei	2676, 1585, 2197, 0714
Kenmark	2393	Nordmende	2676, 2548, 2001, 3512, 1585, 3528, 0714
Kennex	3296	Nortek	0668
Kenstar	2548	Novex	1523
Kiton	0668	NPG	3434
Kneissel	0556	Nu-Tec	2481, 3090, 3480
Kogan	3572, 4291, 3296, 3528, 3434	Ocean	3434
Koncar	3719	Oceanic	4022, 3611
Konka	3572, 0714	Odys	2719, 2530, 3512, 2457
Krüger&Matz	3802, 3296	OK.	3802, 2676, 3810, 3434, 3047, 3719
Kunft	3434, 3719	Okano	3168
Küppersbusch	2676	Okeah	3434
L&S Electronic	0714, 0808	OKI	2676, 1585, 2125, 3434, 2947
Lava	2197	Onida	0653
Lavic	1363	Onimax	0714
Lazer	3719	Onn	2125, 1585, 1770
Lenco	4155, 4346, 2676, 1983	Onyx	1770
LG	1840, 1860, 2182, 4787, 0714, 0556	Opera	1770, 0714
Liberton	4291	Opticum	3611
Lifetec	0668, 0714, 2001	Orava	3719, 3528, 3512
Linden	3296, 3528	Oriental Pacific	1363
Linetech	2676	Orion	4346, 2005, 3994, 3873, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2001, 0808, 3434, 4542
Linsar	2676, 3719, 1585, 3611	Otic	1983
Listo	4306, 4155	Otto Versand	0556
		Pacific	0714, 0556
		Packard Bell	3630
		Palladium	0714
		Palsonic	2461, 2481, 3067, 4155, 3480, 3417, 4291

Panasonic	1636, 3825, 0650, 4501, 3790, 3719	SLX	0668
Panavideo	3825	Smart Tech	3528
Pendo	3434, 4291	Snow	1585
Philips	2800, 1506, 3614, 4209, 1887, 0556, 3678, 0639, 3790	Sogo	3067, 4155, 3512
Phocus	0714	Sonic	3168
Pioneer	1457, 1636	Soniq	3168, 3572, 3005
Playsonic	0714	Sonitron	0208
Plustron	1770	Sonorolor	0208
Polar	3067	Sony	2778, 1825, 4151
Polaroid	1523, 3296, 2676, 2125, 1720, 3611, 4132, 1687, 3719, 4542, 3512, 3589	Soundwave	2673
Powerpoint	3296, 1770	Sphere	3067
Pragma Digital	0808	Stan Line	3611
Pro Vision	0714, 2197	Strong	4542
ProCaster	3719	Sungoo	2037, 1248
ProLine	1585, 2676, 3434, 0625, 2393, 3528, 3573	Sungpo	1659, 2951, 3810, 2676, 4843, 3790, 2214, 3719
Proscan	3512, 2561	Sunkai	1523
Prosonic	1770, 1865, 0714, 2676, 2001, 2125, 2197, 3480, 1523, 1585, 2106	Sunstech	2676, 2001, 3719, 2530
Protech	0668	Superior	1585
Pulier	3611, 3648	Supersonic	0208
Pvision	2001	Supra	2947, 3434, 3512, 4291, 4542, 3047, 4348
Q.Bell	2561	Supratech	2208, 3067
QONIX	3067	Svasa	0208
Quadro	2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197	Swedx	1606
Quartek	1606	Swisstec	1606, 2106
Radiola	0556	Symphonic	1595, 1817
Radionette	0714	Tatung	1720, 1248
Radiotone	0668	Tauras	2197, 3067
Rank Arena	3480	TCL	3047, 2675, 2530
RCA	0625	TCM	0808, 0714, 2001
RefleXion	3067, 4155	TD Systems	3719, 2676, 3512
Relisys	1585	Teac	3158, 4918, 2168, 0714, 1770, 3005, 3572, 1363, 0668, 1983, 2457, 3067
Reoc	0714, 2197	Tech Line	1585, 2676, 1636
Revox	0808	Technica	2168, 2676
Roadstar	0714, 0668	Technical	2676, 3719
Rolsen	2001, 2098, 3067, 3434	Technics	0650, 0556
Romsat	3719	Technika	3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 1865, 1983, 3362, 1585, 3005, 3067, 2125, 2719
Rubin	3528	TechniSat	2422, 0556
Saba	2676, 0625, 3434, 1585, 2005, 3528, 0650, 0714, 2947	Technisson	0714
Saga	2197	Techno	1585
Saivod	0668	Technosonic	0556, 0625
Salora	2676, 2197, 3067, 2125, 2001, 3719	Technowood	2676, 3719, 1585
Samsung	2051, 3131, 4468, 3970, 0556	Technimagen	0556
Sandström	3802, 3047, 2197	Teco	1523
Sansui	2001, 0714, 1248	Tedelex	0208
Sanyo	0208, 2461, 1585, 2676, 3096	TELE System	2125, 2676, 3434, 2530, 1585
SBR	0556	Telefunken	2676, 3719, 0625, 3528, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 0808, 3067, 3480, 3589, 4291
ScanSonic	2676	Teletar	0556
Schaub Lorenz	4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 2197, 2289, 2001, 3268	Teletech	2676
Schneider	4040, 0714, 0556, 0668, 3528, 2676, 1585, 4501	Terrius	2530, 3296
Schneider Electric	4040, 0714, 0556, 0668, 3528, 2676, 1585, 4501	Tesla	4542, 0556, 0714
Schöntech	1585	Tevion	0714, 1248, 2125, 2530, 3268, 0556, 0668, 0808, 1523, 1585, 2197, 2289, 2461, 3810
Scott	3090, 1983	Thes	2947
Seeltech	4022, 3067, 3268	Thomas	0625
Seelver	0556	Thomas America	0625
SEG	2673, 0668, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719	Thomson	0625, 3047, 2675, 4291
Seiki	4346, 4132, 3964	Tokai	3611, 3528, 0668, 3067, 3480
Seizo	4132, 4346	Toshiba	1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 0650, 2108, 0195
Selecline	3296, 3528	Tosonic	1508
Sencor	4132, 4291, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512	Tosumi	1770
Sens	1865	TRANS-continents	0556, 0668
Sharp	1659, 2951, 3810, 2676, 4843, 3790, 2214, 3719	Transonic	3528, 1363
Shinelco	2530	Trevi	3528
Shivaki	2197, 0668, 3528, 3067, 2561	Triad	0556
Siemens	0195	Trio	1248, 1687
Siera	0556	Tristan Auron	3528
Silva Schneider	2197, 2125, 3067, 3480	Tucson	2676, 3719
SilverCrest	2676	TV Star	3528, 3512
Sinotec	4542	TVE	3589
Sinudyne	2676	Ultravox	1585
Sky Media	1606	U-max	3434, 3296, 3648
Skyworth	4542	UMC	2106, 2168, 3810, 1606
		United	3233, 3434, 1770, 0714, 3296, 3480, 2530, 3512, 2481, 4542, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125
		Universum	0808, 0668
		Utok	4291, 4542

V7 Videoseven	1666	Apple	2615
VD-Tech	3067	Arcadyan	2952
Veltech	4132	Arcadyan	
Venturer	3005, 1865	Technology	2952
VEON	3528, 3296, 3611	Arnon	1300
Vestel	3719, 2676, 1585	Arris	2437, 3723, 1585, 2952
Videocon	2548, 3296	AS	1284
Videoseven	1666	ASA	0740
Viewsonic	2111	ASCI	1334
Vision	2481	ASDA	1284
Vistron	1363	ASRock	1272
Visual Innovations	2106	AstaNet	3857
Vityas	3067	Astrell	1986, 5259, 2418, 3417
Vivax	4348	Astro	2026, 1099, 1100, 2928
Vivid	3611, 3648	Asus	1272
VOX	3719, 2676, 4291	AT Link	3020
Voxson	2197	Atemio	2928
Walker	2676, 1585, 3719	Atvio	2928
Waltham	2676	Atlanta	2418, 3320
Watson	0668, 0714, 1248	Atom	1631
Wellington	2676, 3719	Audiola	2418
Welltech	0714	Audiosonic	5212
Westinghouse	3067, 4132	August	3629
Westwood	1585	Aurora	0879
Wharfedale	1983, 0556	AusIPTV	3698
Wilson	0556	Austar	0879
Windsor	2676, 0668	Austriasat	1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631, 4185
Windy Sam	0556	Auvisio	2738, 2813
Wintel	0714	Avanit	3365, 3080, 1631
World-of-Vision	1606, 2001	Awa	2418, 2813
XD	3719	AX	4826, 5038
Xenius	1585, 2676	Axil	2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424, 4185
Xi-en	1770	AZ America	3422
Xiron	1983	B@ytronic	0740
Xomax	3067, 1770	Baltcom	3191
Xoro	3067, 3417, 4155, 4291	Balticum	1195, 1197, 1986
Yamaha	1576, 0650	Bel Digital	2513
Yuntu	3611, 3648	Belgacom TV	2047
Zephir	3611	Belson	2418
Zepto	1585	BENsat	2957, 4657
Ziggo	1818	Best	3749

## SAT

1&1	3270	Best Buy	3417
4ife	3833, 4185	BIOSTEK	2738
@sat	1300	BiS TV	1232, 1986
@Sky	1334	BiS Télévisions	1232, 1986
A1	2769	Black Diamond	1284
AB	3191	blade	3749
AB-COM	3191	Blizoo	1986
Acer	1272	Blow	3148
Acoustic Solutions	1284	Bluewin	2271
Adam Internet	2717	Boca	2026, 2458, 2797, 1232, 2813
ADB	2737, 1585, 2367, 2769, 3799, 1920, 2553, 3148	Bonus	3190
Advance TV	2443	Boschmann	1413, 1631
AEG	2738, 2813	Botech	3422, 2738, 2418, 2813, 3749
Agora	1284	Bouygues Telecom	3007, 3185
Airis	2813	Boxer	2443, 1692, 2429, 4583
AirTies	3290	Brandt	2813, 3833
Akai	3148, 3833	Bredbandsbolaget	4031
Akira	2738	Breitband.ch	1195, 3440
Akta	1986	British Telecom	4031, 2294
Akura	2418	BSkyB	1662, 1175, 0847, 4662, 3061
Aland	2030, 2437	BT	4031, 2294
Alands Data- kommunikation	2030, 2437	BT TV	4031, 2294
Alba	1284, 3601, 2034	BT Vision	4031, 2294
Alcom	2030, 2437	Bulltech	2738
Alcor	5377	Bush	1935, 2376, 2418, 3652, 1284, 2813, 3439, 3699, 2034, 3601, 4185, 3735, 3827, 4204
Alice	3455, 1585	Cablecom	1582, 2513, 1195, 1197
AllTele	2957	CableLink	3080, 2513
Allvision	1334, 1232	Cabletech	3148
Alttech UEC	4210, 2059, 2097, 3517	Cabovisão	2436, 1300
Altibox	2030, 2437	Cahors	4185, 3020, 3688
Amiko	4197, 3191, 3649	Caiway	2443, 2762, 2942, 0253
AmiNet	1615	Canal Digitaal	2631, 4853, 2466, 2957
Amino	1898, 1615	Canal Digital	1780, 2553, 2030, 1334, 4031
Amstrad	1662, 1175, 0847, 1693, 2467	Canal+	2657, 1986, 5761, 1195, 1197, 2429, 2561
AMTC	2738, 2813	CanalSat	2657, 5761
Anadol	4227, 5377	CGV	5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3190, 3753, 1986, 4185
Ansonic	2418	Chess	2026, 1334
Antares	2757	Cisco	2401, 2047, 2589, 1582, 2563, 3265, 3270, 3337, 2742, 2271, 3451
Aon	2769		
Apollo	3833		

Citycable	3451, 3477	DTK Deutsche Telekabel	1195, 1197
CityCom	1232, 2957, 3080	DTVS	3073
Claritas	1272	Dual	1232, 2034
Clarke-Tech	3320	Dune	4215
Classic	1284	Durabrand	1284, 2034
Clatronic	1413, 2738	DVX	2418
Clayton	4185	Dynavision	4197
Cloud-iBox	4015	Dyon	2738, 2813, 3688, 3417
CMX	2205, 2797	e Vision	3637
Cobra	3020, 3629	Easy-One	3419, 3688, 2757, 3422
Com Hem	3662, 2443, 2832, 4926, 2762, 2942, 1915, 4031	ECG	2813, 2738
Comag	2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3857, 3993, 0740, 1334, 1413, 2738, 3629, 4227	Echolink	2513
Comfort TV	3698, 4860	Echosonic	3419
Comsat	1413	EchoStar	2955, 3704, 1409
Conia	2418	Eco-Star	1413
Connect TV	2957	Econet	3061
Continent	3857, 1986	Econet Media	3061
CoolStream	2863	Edision	5210, 1631, 5141, 3191, 4197
Cosmos TV	1545	Eir	3637
Cristor	2257	Elap	1413, 3190, 5212, 2458
Croner	2813	Elbe	2418
Crown	1284	Elion	3916, 1615
Crypto	5212	Elisa	2455, 1322, 3637
CST	2863	Elless	0740
Cyfra+	1409, 3799	Elnex	1272
Cyfrowy Polsat	3829, 0253	Elta	2738
D-box	1114	Eltax	3833
D-Color	3833	Eltrona	1195, 1197, 2386, 3440, 3441
D@tacom	2813, 1413, 1631, 2738	Eminent	2260
Daily Media	1272	Energy Sistem	2418, 1631, 2813
Darty Box	2436	Engel	3749, 3148, 5142, 2418, 2813, 3020, 4185, 5212
Dautkom	2638, 4197	Entertain	3270, 1692
DCR	3517	ER Telecom	2443
Delta	2443, 2762, 2942	esoSAT	2797
Denver	2418, 2738	Essentiel b	2813, 4657, 2738, 3905
Deutsche Telekabel	1197, 1195	Estro	4185
Deutsche Telekom	3270, 1692	Euophon	1334
DEXP	3833	Eurosat	1413
Dgtac	1631, 2418	Erosky	0740
Di-Way	1631	Eutra	0740, 3080
Dick Smith Electronics	2813, 2418	Evesham	
Dicra	2738	Technology	2034
Digenius	0740	Evolve	3020
DiGI	2762, 1195, 1197, 2443, 2026	EvoLivo	3148
Digi Raum Electronics	2443	F&U	3629, 3833
Digiality	1334, 2813	FaVal	3422
Digiclass	3419	Ferguson	2638, 2034, 1935
Digihome	2034, 1284, 1935	Fetch TV	2717, 5593
DigiLogic	1284, 2034	Fiber.nl	1615, 1898, 2631
DigiQuest	2738, 3833, 4227, 3422, 3629, 1300, 1631, 2928, 2813, 3148	Finepass	1780
Digiraum	2443	Finlux	4185, 1232, 2034
DigiSat	1232	Finnet	2832, 1780, 2030, 1545
Digital	2797	FinnSat	4572, 2386, 0740, 1195, 1197, 1351
DigitAlb	1195, 1197, 1232, 1300	FlexBox	3148
DigitalBox	3419, 3674, 1631, 2540, 2757, 1100	FMD	1413
Digitech	2260	FoneStar	3148
Digitronic	4185	Formuler	5038
Digiturk	3517, 2097, 5119	Fortec Star	1631
Dilog	1780, 2957	Fortis	2928
Dion	3069	Foxtel	1356, 0879, 5517, 2211, 2443
Dish TV Technologies	5831, 2738, 3020	Fransat	2443, 4185, 5259, 3190, 1986, 5182, 4657
DishTV	2738, 2813, 5831	Free	1976, 3455
Diveo	4853	Freebox	1976, 3455
diVision	2386	freenet TV	5052
DMTech	2738	Freesat	1692, 2443, 4204, 2928, 3827, 1986, 2376, 3735
DNA	2832, 3917, 1780, 2144, 2030, 2762, 1545, 2443	Freesat+	2443, 3827
DNS	3833	freeview	4204
Doffler	5212	Fte Maximal	2757, 1631, 3674, 3148, 3419, 5212
Dolce	1300	Fuba	2750, 3726, 1195
Dom.ru	2443	Fuji Onkyo	5212, 4185, 1631
DragonSat	2928	Fujitsu Siemens	1272
DRE	2443	Fulan	3649
Dream	1237	Funai	2418
Dream Multimedia	1237, 3628, 1652, 1923	Funai United	3629, 3833
Dreambox	1237, 3628, 1652, 1923	Gala	2437, 2030
DSE	2813, 2418	Galaxy Innovations	3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 4826, 3458
DStv	4210, 5103, 2059, 2060, 0879	Garant	3698, 4860
		General Satellite	4626, 2443
		Geser	1631, 2738
		Get	2494

Gi	3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 4826, 3458	Jambox	2030, 3698, 4860
GigaBlue	3663	Jameson	2813
GigaTV	2738, 3148	Jiuzhou	5182
Glashart Media	1615, 1898	JP PTT	1615
Globo	3857, 2026, 0740, 1334, 2957, 3191, 1429	JVC	1284
GM Germany	3649, 3191, 3020, 4197	Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 2620, 2762, 3101, 1195, 1197, 1915
Go	1780	KabelBW	2889, 2762, 1915, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429
Go SAT	3190	KabelNoord	2443, 0253
Godigital	5212	Kablos TV	4763, 3190
GoGen	2738	Kamsonic	2738
Gold Vision	1631	Kaon	1300, 2494, 2889, 4853, 2553, 2631
Golden Interstar	3749, 3191	Kaon Media	1300, 2494, 2889, 4853, 2553, 2631
Golden Media	3649, 3191, 3020, 4197	Kartina TV	4215
GoldMaster	1986, 2928, 1334, 3148	Kathrein	1561, 3658, 4795
Goodmans	1284, 2376, 3652, 2034, 3439, 3601, 3699	Kendo	4185, 1232
Gran Prix	0740, 3080	Kiss	3270, 2271
Grocos	1409	Kogan	3148
Grundig	0847, 2376, 2367, 2034, 2813, 1284, 1780, 2738, 3424, 1429	KPN	2952, 2437, 1986, 1545
GVA	2813	Kreatel	2030
Haier	2418	Kreiling	4185
Hailo	1631	Kwesé	3061
Handan	1780	Kyostar	2026
Hanseatic	1099, 1100	König	1631, 3020
Harper	3629	L&S Electronic	1334
HD Box	2928	LA Digital	2386, 2928
HD+	2443, 2797, 1429, 3095	Labgear	3424
HDThunder	4291, 3190	LaSAT	0740
Hewlett Packard	1272	Laser	3629
hFX	1272	Lattelecom	2030, 2437
Hightong	3020, 4657	Lazer	2738
Hills	1232	Lemon	1334
Hirschmann	1232, 3190, 3080, 2026, 0740, 2513	Lenson	4185, 4657, 5182
Hitachi	2034, 1284, 4185	Libertview	3109
HNE	1232	Linden	2813
Homebase	2030, 2437	Line@TECH	2813
Homecast	2386	LinkBox	2957
Hornet	1300	Linksys	2271
HP	1272	Linsar	1284
Huawei	2994, 2995	Listo	2738, 2813, 4657, 5182
Humax	2443, 1427, 2762, 4031, 2620, 2832, 3140, 1808, 1915, 2144, 4662, 1981, 1983, 3517, 3101, 2408, 2889, 3514, 5614, 1631, 1232	Imt	5517
Hybroad	5593, 2717	Lodos	1284
Hyro	3422	Logik	2034, 1284, 4185, 3652, 3735, 4204
Hyundai	3833, 2418, 2738, 4185, 2813	LogiSat	2797, 2026, 2813, 2458
i-CAN	2737, 2367, 3148, 5212, 1585	Luxor	1935, 2034
i-SET	3419, 2757, 3422, 3417	M vision	3419, 2757
ibox	1652	M7	3020, 2631, 4853, 1898, 2957, 3190, 1195, 1197, 1615, 4185, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 1986, 4657
IceCrypt	3020, 2928, 3649, 4197, 3191, 2838	Macedonian	
iconBIT	2260	Telecom	3270, 2401
ID Digital	2443	MAG	4860, 3698
ID Sat	1631, 1334	Magnet	1615
iNet TV	2717	Magyar Telekom	1692, 2367
Illusion	2257, 1631	Majestic	2738
Illusion Sat	2257	Makedonski	
iM	4860, 3698	Telekom	3270, 2401
Imagin	1195, 1197, 2386, 3440, 3441	Manhattan	4204, 2443, 3827, 1300, 3735
Imperial	1195, 1197, 1334, 1429, 3419	Manta	3833
Inea	1195, 1197	Maplin	2034
iNETBOX	1652, 1237	Marusys	2799, 3543, 3458, 3544
Infomir	4860, 3698	Mascom	2386, 2738, 2205, 2813
Innovative Systems	1898	Matsui	1284
Inotel	2437	MaxDigital	4015
Internode	2717	Maximum	1334, 2813, 2957, 1986
Interstar	3749, 3191	MAXplus	2928
Interzet	3698	Maxview	2797
Inverto	3095, 1334	Mediaset	2750, 2367, 2443, 1427
invVion	2418	Medion	1232, 2797, 0740, 2026, 1334
Invitel	2437	MegaSat	3080, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 3020, 0740, 4185, 2738
Invitv	2437	Melita	3674
iotronic	1413	Meo	2401, 2466
IP Vision	2455	Mercury	3422
IQ	2813	Metronic	2418, 2738, 5259, 1986, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2443, 3629, 3726
IQ Prism	2813	Micro	2797, 2458, 2813
Irradio	3726	Micro electronic	2797, 2458, 2813
ISTAR	2260	Microsat	4185
ITT	2418	Microsoft	3949, 4000, 1272, 1805
JadooTV	2260		
Jaeger	2797, 1334		

Miraclebox	2928	Palsonic	2813
Mirage	3365	Panasat	0879
Mitsai	2738	Panasonic	0847
MK Digital	4015	peekTon	2418
Morgan	1232, 2026	Penki TV	2030
Morgan's	1232, 2026	Petrus	3857, 1195, 1197
Motorola	2437, 2030, 2952, 3723, 4926, 2401, 3916, 1585	Philex	1409
Movistar	1585	Philips	2561, 0099, 2466, 1582, 1114, 1692, 5377, 2294, 2631, 4657, 1272, 2558, 2211
Mtel	1986, 3857	Phoenix	2418
MTS	1615, 1898	PHOENIX Apollo	3833
Multichoice	0879, 2059, 2060, 4210, 5103	Phonotrend	1780
Murphy	2034	Pino	1334
Mysat	2738, 2797	Pollin	3080
MySky Italia	2467	Polsat	3829, 0253
MySky New Zealand	1356, 2211	PopBox	2260
Mystery	2813	Popcorn Hour	2260
Nabo	3080	Portugal Telecom	2401, 2466
NanoXX	2513, 3419, 1631	Post Luxembourg	3637, 1322, 2455
NC+	3799, 1409	PostTV	3637
NEO	3833	Pr telecom	4197
NEOTION	1334	Preisner	2458
Net+	3637	Premier	1429
netBox	3637	Premiere	1429, 2620, 1114, 1195, 1197
Netgem	3637, 1322, 2455	Primacom	2889, 1195, 1197, 2443
Netia	3637	Primestar	2030
NetTV.Plus	2437	PrimeTel	2030, 2437
Neuf TV	1322, 3874	PrimeTV	2030
Neuling	2458, 1232, 2026	Proline	1284
New Line	3688	Promax	2757
NexPRO	1631, 3191, 3148	Protek	4826
Next	4763, 3020	Proximus TV	2047
NextGen		PSI	3190
Communications	3191	PT	2401, 2466
Noos	2436	Pýur	2443, 2889, 1195, 1197
NOS	2437, 2160	QuickLine	1300
Not Only TV	5212	Qviart	4795
Nova	2475, 0879	Qwerty	1898, 1615, 4215
Now TV by Sky	3061	Qwerty.TV	1898
Nowo	1300, 2436	Raduga TV	1986, 2957
NPG	1631, 1413	Ravo	3629
NTL	1060, 3265	Rebox	2928, 2386
NTV Plus	2443, 1692, 3190, 5182, 2762, 2408, 2928	Redline	1334
Numericable	2436, 2466	Renkforce	4387
NVIDIA	4918	Revez	4795
Octagon	2928, 5038, 4015	Ricavision	1272
Olin	1631	RiksTV	2367, 1692, 2429
OnLime	2443	RIO Media	2030, 1780
Online.nl	2631, 4853	Roku	3061
Onn	2034, 1284	Rollmaster	1413
Ono	3337	Rolsen	3629
Open IPTV	1615	Ross	2540
Openbox	2928, 3109	Rostelecom	2443
OpenFox	3833	Roxxs	2799
Opensat	2957	SAB	1631, 3649, 4197, 3020, 3749, 1300
Opentech	3190	Saba	0740, 2205
Opentel	1232	Sagem	1692, 2429, 2407, 2436, 1114, 2553, 3874
Optex	1232, 1413, 2418, 2813, 4185, 5259	Sagemcom	1692, 3514, 2407, 2436, 5286, 2429, 3799, 3829, 3007, 3185, 4583, 5119
Optibox	3190, 2928, 2957	Saivod	2418
Opticum	3857, 3688, 2957, 3191, 2928, 4227, 3080, 2797, 3422, 3417	Salora	1232
Optimus Clix	2437	Samsat	3191
Optimuss	3191	Samsung	3063, 2942, 2407, 1682, 0253, 5052, 3451, 3477, 2467, 2610, 2955, 3662, 1662, 3265, 3514, 1060, 2589, 2889, 3185, 4853, 1987, 1545, 1693
Optus	2717, 1060, 1356, 0879	Sansui	1545
Orange	2407, 3290	Sappa	2957
Orbis	1232, 1334	Sasag	3080, 1300, 3440
Orbitech	1195, 1100, 1197, 1099, 1351, 1334	Sat Control	1300
Orchid	1631	SAT+	1409
Oriel	3629, 5212	Satcom	3833
Orion	3020	Satelco	1232
Orion Express	3857, 1986	SatElita	3020
Orion Telekom	4215	SatFilm	1195, 1197, 3857
Orton	3857, 3191, 2957	SatHawk	3109
Osio	3629	Satplus	1100
P&T Luxembourg	3637, 1322, 2455	SatYCon	1631
P/Sat	1232	Scarlet	1898, 1615
Pace	0847, 2620, 1356, 1682, 1060, 1175, 1693, 2475, 2467, 2294, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2097, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160	Schaub Lorenz	2034, 2418
Pacific	1284	Schneider	1545
Packard Bell	1272	Schneider Electric	1545
Palcom	1409		

Schwaiger	0740, 2797, 2813, 2928, 3080, 1429, 1631, 2458, 3688, 1195, 1334, 2957, 3417, 3749, 3993	Sunsat	3190
Schwaiger CS	1631	Sunstech	2738, 3829
Scientific Atlanta	2401, 2047, 2436, 1987	SupportPlus	2418
Scott	2738	Supra	5212
SCS	0740	Supratech	1413
Sedea	1545, 4185, 5212	Sven	3833
Sedea Electronique	1545, 4185, 5212	Sveon	3629
SEG	3080, 1284, 3688, 0740, 2034, 3422	SVT World	2957
Selecline	2813	Swisscom	4445, 2271
Sencor	2738, 2813	Sydantenn	2957
Servimat	5259	Synaps	3191
Set-One	3419, 2757, 3688, 3422	Synoq	3749
SFR	2436, 3874, 2466	Systec	1334
Shark	1631	Sytech	2418
Sharp	1935, 2034	T-Home	3270, 1692
Sherwood	1409	T-Mobile	2631, 1615, 1898, 2443, 3190, 1545
Shinelco	2738	TalkTalk	2994, 2995
Showbox	3165	Tampereen	
Siemens	2418, 1429, 2737, 1334	Tietoverkko OY	2762, 2443
Sigmatek	2418, 2813, 2738	Tattelocom	2429
Silva Schneider	0740	Tatung	3270
SilverCrest	2026, 2797, 2458	TBoston	2418
SimpliTV	4498	TDC	2271
SiOL	3637	Teac	4386, 1322, 2813
SKT	3080	Technicolor	3514, 5517, 5761, 2994, 2995
Sky Austria	2620, 2443, 4662, 3061, 1429, 2832, 1114, 3101, 1915, 1195, 1197	Technika	2034, 1284
Sky Deutschland	2620, 2443, 4662, 3061, 1429, 2832, 1114, 3101, 1915, 1195, 1197	TechniSat	1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1099, 1351, 2540, 2813, 1322, 4185
Sky Ireland	1662, 1175, 0847, 4662, 3061	Technotrend	1429, 4185
Sky Italia	1693, 2467, 4662, 3061	Techwood	1284, 2034, 1935, 4185
Sky New Zealand	2211, 1356, 5286	Tecsat	1986
Sky UK	1662, 1175, 0847, 4662, 3061	TEKCOMM	2738, 3905
Sky Österreich	2620, 2443, 4662, 3061, 1429, 2832, 1114, 3101, 1915, 1195, 1197	Telasat	2466
Skylink	2957, 3020, 3190, 4185, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 1986, 4657	TELE System	2750, 3726, 1409, 2738, 2813
Skymaster	1409, 2205, 1545, 3857, 1334, 3165	Tele2	2762, 2144, 2443, 1195, 1197
Skymax	1413	Telecifra	3833
Skynet	2437, 2030	TeleColumbus	2443, 2889
Skypex	0740	Teledigital	3833
Skyplus	1334, 2026, 0740, 1175, 1232	Teledünia	4763, 3190
SkySat	1100	Telefonica	1585
Skytec	2928	Telefunken	3833, 3419, 3674, 4185, 5212
Skyvision	2797, 4657, 1334	Telekarta	3857, 1986
SkyWay	2928	Telekom Austria	2769
Skyworth	3020, 4657	Telekom	
SL	0740, 2026, 3080	Deutschland	3270, 1692
SM Electronic	1409	Telekom MK	3270, 2401
Smallworld Cable	2837	Telekom Romania	1300
Smallworld Fibre	2837	Telekom Slovenije	3637
Smart	1631, 3365, 3095, 0740, 1413, 3080, 1232, 4227	Telemach	1780
Smile Content	2437	Telenet	1920, 3451, 3477
Sogno	2957	Telestar	1100, 2540, 4387, 1334, 1099, 1195, 1197, 1351, 3419
Sogo	3629	Televario	3674
Solomend	3109	Televés	1300, 1334
Sonera	3723, 2144, 2386, 2762, 1780, 2030	Telewest	1987
Sony	3202, 1272, 0847	Telewire	1232
SPC	3148, 5212	Telfort	2952, 1615, 1898
SPCIinternet	3148, 5212	Telia	3723, 2030, 3916, 1615
Splius	1986	Telset	2762, 4197
Star Sat	3419	Telsey	2738
Star Track	3191	TelSKY	2540, 3674
Starcom	5259	Telstra	3637, 3061, 1356
Starman	2762, 1300	TeNeT	1898
Starmax	2638	Teo	2437, 2030
Steinner	2738	Tesler	5212
Stipte	1898, 1615	Tevion	1780, 1409, 2026, 2205, 2813
Stream System	1300	Thomson	1935, 1582, 5182, 1662, 0847, 1175, 1981, 1983, 3905, 3007, 2769, 2160, 2407, 1693, 5110
Strong	3905, 1409, 3424, 4657, 2813, 2418, 4498, 5110, 0879, 1300, 2738, 5182, 1284, 1682, 5212	Tiger	3109
STV	2762, 2443, 1986	Titan	2205, 2757
Summit	3020	Tiviar	2928
Sungpo	1935, 2034	Tividi	1429
Sunny	1300, 3165	TiVo	3265, 3662, 3337
Sunray	2799	TivùSat	2737, 3726, 4031, 2750, 2367
		TNT SAT	4185, 5182, 1986, 3190, 2443, 4657, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197
		Tonna	3190, 2458
		Topfield	1545, 1986, 2837, 2838
		Toppro	2838
		Toshiba	1284, 2955, 3688, 1195, 1429
		TP	2407
		Transonic	4362
		TrekStor	2738

Triax	4185, 3080, 3190, 5182, 1986, 2443, 1099, 1413, 1631, 2513	Youview	2994, 2995, 4031, 3140
Tricolor TV	4626, 2443, 1915	Yuxing	2717
Tring	4185	ZapMaster	0740
Trust	1272	Zehnder	1413, 1334, 1631, 3422, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232
TT-micro	1429	ZGemma	4015, 5101
TTV	2762, 2443	Ziggo	2443, 2589, 3451, 3477, 2561, 2762, 2942, 1582, 2401, 0253
TV Cabo	2160	Zircon	3020, 2957
TV Star	3191, 3649	Zodiac	3726
TV Vlaanderen	2631, 4853, 2466	Zon	2160
TVOE	2443	Zon Optimus	2160
TVOE TV	2443	ZTE	2952
TéléSAT	2631, 2466, 4853	ZyXEL	1585
Türksat Kablo	4763, 3190		
UEC	1356, 0879		
UfaNet	1986		
UltraPlus	2928		
United	2418		
UnityDigital TV	2955, 3101, 1429, 2610, 2762, 1915, 2513, 3451, 3477		
Unitymedia	2955, 3101, 1429, 2610, 2762, 1915, 2513, 3451, 3477		
Universum	0740, 1099		
Univision	4227, 5212		
Unixbox	1652		
UPC	1582, 3451, 3477, 1780, 2762, 1060, 2443		
UPC Cablecom	1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197		
UPC Direct	2443		
UTStarcom	1232		
Vantage	2513, 2797, 3629, 3857		
VEA	2418		
Vector	2030		
Vectra	1195, 1197		
VEON	5831		
Vestel	4185, 1284, 2034, 3517		
VIA Technologies	1272		
Viasat	1682, 1197, 2030, 1195, 3424		
Videofutur	3637		
ViewSat	1232		
Viken Fibernett	2030, 2437		
Viola Digital	1195, 1197		
Vip	1986		
Virgin Media	2563, 3265, 1987, 1060, 3451, 3477		
VisionNet	1631		
Visosat	1413		
Vistron	3080, 0740		
Vitecom	1413		
VivaCom	2429		
Vivax	2418, 2813, 3629, 5212		
Vodafone	3514, 2401, 5286, 1898, 1615, 1981, 1983, 5517, 3337, 1300		
Vodafone Iceland	1615, 3917		
Volcasat	2418		
Volia	1780		
Voo	2742		
Vu+	3458, 3543, 3544, 2799, 5380		
Walker	2034, 4185		
Waltham	4185		
Wavelength	1413, 1232		
WayteQ	1631		
Wbox	3917, 2832		
Welho	2832, 3917		
Western Digital	2558		
Westnet	2717		
Wharfedale	1935, 2034, 1284		
Wightfibre	3140		
Winbox	3726		
Wisi	3080, 0740, 1232, 3190, 2957, 4572, 1986, 5259		
World Vision	3191, 3833, 3688, 3148		
Woxter	2418, 2813		
WWiO	5111		
Xbox	1805, 3949, 4000		
Xcruiser	2928, 4197		
XeoBox	2928, 3020		
Xoro	5111, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 4185, 3020, 3422, 2957		
XS4ALL	2952		
Xsarius	2957		
Xtreme	1300		
Xtrend	4826, 3794, 3320		
Yakumo	1413		
YouSee	5614		

## DVD

3D LAB	0539
Acoustic Solutions	0730, 0713
AEG	1233, 1643, 2173, 2461, 0675
Agfaphoto	2821
Aim	0672
Airis	0672
Aiwa	0533, 2020
Akai	2966, 1233, 2461
Akira	3076
Akura	2966, 1233
Alba	2966, 4081, 3177, 0713, 0672, 0730, 3036, 0081, 0539
Allegro	0869
Amphion	
MediaWorks	0872
Amstrad	0713
AMTC	3076
AMW	0872
Andersson	2966
Ansonic	0831
Apex Digital	0672
Arcam	0732
Aristona	0539, 0081
AS	0730, 0713
ASA	0081
Audivox	0675
Audix	0713
Autovox	0713
AVideo	2173
Avol	3076
Awa	3513, 0730, 0872, 1643
Axdia	2821
Axion	0730
Axxion	3076
Basic Line	0713
Bauer	2461
Beko	0831
Berthen	1643
Black Diamond	0713
Blaupunkt	2624
Blusens	1233
Blue Sky	0713, 0672
BlueDiamond	2624
Bluesky	0713, 0672
Bose	2023
Brandt	2966, 0551, 0503
Bush	2966, 3177, 0713, 2815, 3036, 0081, 4081, 0730, 0831, 2821, 0672
CCE	0730
Celcus	2966
cello	2815
Centrex	0672
Centrum	0713, 0675
Cinetec	0713, 0872
CJ Digital	1643, 2173
Classic	0730
Clatronic	0672, 0675, 1233
Clayton	0713, 2966
CME	0081
CMX	3513, 3076, 1643
Codex	1233
Conia	0672
Continental Edison	0831, 0872, 2966, 3036
Crown	0713
Cybercom	0831
Cyrus	0081
D-Vision	2461
Daenyx	0872

Daewoo	0872, 1906	JVC	0623, 2966, 1602, 3513, 0081
Dantax	2966, 0713	jWin	0831
Daytek	0872	Kansas	
Dayton Audio	0872	Technologies	1233
DCE	0831	Kendo	0713, 0831
Decca	0081	Kennex	0713
Denon	1634, 0490	Kenwood	0490, 1906
Denver	0672, 2461, 1643	KeyPlug	1643
Dgtac	0672, 3076	KingVision	1643
Dick Smith		Kogan	3513
Electronics	3513, 0675	König	0081
Dicra	2173	Küppersbusch	2966
Differo	2966	Lava	2461
Digihome	2966, 0713	Lazer	2173
DigiLogic	0713	Leiker	0872
Digital	2173	Lenco	3076, 0713, 2832, 2966
Digitrex	0672	Lexicon	2545
DiK	0831	LG	0741, 2189, 2811, 3951, 1602, 1906, 0869, 4090, 2407
Disney	0831	Lifetec	0831
diVision	2461	Linetech	2966
DK Digital	0831, 1643	Linsar	2966
DMTech	2173, 3154	LM	1643
Donghai	1233	Lodos	0713
Dragon	0831	Loewe	0741, 0081, 0539
DSE	3513, 0675	Logik	3681, 3177, 3805, 0713
Dual	0831, 2461, 0730, 0713, 2966, 0081	Lumatron	0713, 0741
Dumont	0081	Lumatron	0741
Durabrand	0675, 0831, 0713	Luxman	0573
Dyon	3076	Luxor	2966, 0713
e-motion	2624, 2302	Magnavox	0675, 0539, 1506, 1354, 0713
E:max	1233, 1643, 2173	Manhattan	0713
ECG	2461, 3513	Marantz	0539, 0081, 3444
Electrocompaniet	2545	Mark	0713
Elfunk	0713	Marks & Spencer	2815
Elta	2173, 0672, 1643, 1233	Mascom	2461
Emerson	0675	Matsui	3805, 2966, 0713, 0672
Enox	2815	Maxim	0713, 0872
Epworth	0533, 2020	MBO	0730
Essentials	3805	MDS	0713
EuroLine	0675, 1233	Medion	2966, 2821, 0831, 2407, 0741, 2189
FairTec	2966	Memorex	0831
Ferguson	2966, 3177, 2624, 0713, 2218, 2570	Metronic	0081
Finlandia	0081	Metz	0713, 0571
Finlux	2966, 0081, 0672, 0741	Micromega	0539
Firstline	0713, 0869	Microsoft	2083, 1708, 2202, 2627
Fujicom	2966	Microstar	0831
Funai	0675	Minax	0713
GEC	0081	Mitsai	2302
Go Video	0869, 0741, 1075	Mitsubishi	0081, 0713
GoGen	3076	Mitsubishi Electric	0081, 0713
Goldmund	2545, 1571	Mossimo	0573
GoldStar	0741, 0869	mp man	3513
Goodmans	0713, 0730, 2966, 0081	Murphy	2966, 2624, 2815
GoWell	1643	Mustek	0730
GPX	0741	Muvid	2173, 1643
Gran Prix	2461, 0831	Myriad	0081
Granada	0081	Mystral	0831
Grandin	0713, 1233, 2173	NAD	0741
Grundig	0081, 0539, 3513, 2966, 0551, 0713, 1643	NEC	0869, 0741, 1602
Grunkel	0831	Neckermann	0081
GVA	3513	Neom	1643
H & B	0713, 1233, 2173	Neon	2815
Hanseatic	0081, 0741	Nevir	0831, 2966, 0672
Hantarex	2461	New Acoustic	
Harman/Kardon	3402	Dimension	0741
HE	0730	Nikkei	2461
Henß	0713	Noblex	3076
Hitachi	2966, 0573, 0081, 0713, 2218	Nokia	0081
Hiteker	0672	Nordmende	2966, 0831
Home Electronics	0730	Nortek	1643, 2173
Home Tech Industries	1643	Odys	2821
HYD	1233	OK.	3076, 2966
Hyundai	2966	OKI	2966
Höher	0713, 0831, 2173, 1643	Oidata	0672
Ikea	3053	Onkyo	0627, 1769, 0503
Inno Hit	2966, 0713	Oppo	2545
Insignia	0741	Orava	0713
Interfunk	0081	Orbit	0872
Irradio	1233, 0869	Orion	2570, 2218, 0713, 1233
Isis	2966	Ormond	0713
ITT	1233	Otto Versand	0081
JDB	0730	Pacific	0831, 0713
JMB	2966	Packard Bell	0831
		Palladium	1906, 0713
		Palsonic	0672

Panasonic	3862, 0490, 3580, 3584, 1641, 1845, 3901, 1579, 2710, 2918, 3641, 1834, 1908, 3642	Svisstec	2302
Philco	0675	Sylvania	0675
Philips	2789, 1849, 2056, 1354, 2371, 0539, 3353, 3594, 1846, 1813, 1506, 3147, 2334, 0503, 0675, 0081	Symphonic	0675
Phonola	0081	Sytech	0831
Pioneer	1571, 0631, 0571, 1965, 0059, 2847, 2442, 1768, 0081	Tandberg	0713
Play It	1643	Targa	0741, 1906
Polaroid	3513, 3036, 2966	Tatung	0081
Powerpoint	0872	Tauras	2461
Presidian	0675	Tchibo	0741
Prinz	0831	Teac	3177, 0571, 3154, 0675
Prism	0831	Technica	0713
Pro Vision	0730, 2461	Technical	2966
ProLine	2966, 0672, 1643, 2173	Technics	0490, 0081
Proson	0713	Technika	2624, 2302, 2461, 2966, 3177, 0831, 2821
Prosonic	2624, 2966, 2461, 2302	Technisson	0672
Pye	0675, 0539	TechnoStar	1643, 2173
Quadro	2461	Technowood	2966, 0713
Quelle	0081	TELE System	2966, 2173, 3076
Radiola	0081	Telefunken	2966, 3076, 0059, 0551
Radionette	0741, 0869	Teletech	0713
Radiotone	0713	Tesco	2624
RCA	0522, 1769	Tesla	0081
Richmond	1233	Tevion	2407, 2624, 3154
Roadstar	0713, 0730, 0672	Thomson	0551, 0522, 0831
Ronin	0872	Thurcom	3580
Rotel	0623	Tokai	1233
Rowa	0872	Tosaki	2006
Saba	2966, 0551, 1643, 2173	Toshiba	0503, 2832, 2006, 2966, 2705, 2682, 1769, 0081
Saga	2461	Tradex	0081
Saivod	0831	TRANS-continents	0872, 0831, 1233
Salora	2966, 2461, 1643, 2173	Transonic	0730
Samsung	2951, 0199, 0573, 1075, 0298, 1635, 3195, 2886, 2113, 2942, 2833, 3046, 2329, 2269, 0490	Trent	1643
Sandström	2461	Trevi	0831
Sanyo	2966, 0713	TVE	0713
Satforce	3154	UMC	2302, 2624
ScanMagic	0730	United	0675, 0713, 0730, 1233, 1643
ScanSonic	2966	Universum	0713, 0081, 0741, 0869
Schaub Lorenz	2173, 2461, 1643	Veltech	3036
Schneider	0081, 0539, 0831, 0869, 0713, 2966	Venturer	3177, 1769
Schneider Electric	0081, 0539, 0831, 0869, 0713, 2966	Vestel	0713, 2966
Schöntech	0713	Videocon	3513
Scientific Labs	3076	Visa	0081
Scott	0672, 2173, 1233	VisionPlus	2624
Seeltech	1643	Visual Innovations	2302
SEG	0713, 2815, 0872, 0081, 2821	Vitek	0831
SEI	0081	Voxson	0831, 0730
Seiki	3036	Waitec	0730, 1233
Seledline	3076	Walker	2966
Sencor	2461, 3036	Waltham	0713
Shanghai	0672	Welkin	0831
Sharp	0713, 2966, 0675, 0869	Wellington	0713
Sherwood	0741	Welstar	0713
Siemens	0081	Wharfedale	0713
Silva	0741	Wilson	1233, 0831
Silva Schneider	0831, 2461, 0741, 0869	Windsor	0713
SilverCrest	1643, 2173	Windy Sam	0573
Sinudyne	0081	Xbox	1708, 2083, 2202, 0522, 2627
Sistemas	0672	Xiron	0713
Skantic	0713	Yamada	0872
Skymaster	0730	Yamaha	3320, 0539, 0490, 1354
SM Electronic	0730	Yamakawa	0872
Smart	0713	Yukai	0730
Sogo	0672	Zenith	0869, 0741, 1906
Sonashi	0831		
Soniq	3177, 0831		
Sony	1633, 1516, 3539, 0533, 2504, 2020, 1033, 2132, 2861, 1533, 1536, 3964, 0772, 1981		
Sound Color	1233		
Soundwave	2815		
Spectra	0872		
SR Standard	0831		
Strong	0713		
Sungpo	0713, 2966, 0675, 0869		
Sunstech	0831, 2966		
Superior	3076, 2173, 1643		
SVA	0672		

**AMP**

Acoustic Solutions	1501, 1446, 1470
Aiwa	0121, 1405
Akai	0609, 4242
Andersson	0493
Argos	4122
AS	1501, 1446, 1470
Audio Pro	3264
Audiolab	1189
Auvisio	3654
B & O	0799
Bang & Olufsen	0799
Bauhn	4242
Blaupunkt	3654
Bose	1229, 3708, 3832
Bush	4122, 3802
Cambridge Audio	1982, 1647, 4222
Canton	3000

Celcus	4146
Denon	1360, 2857, 3347, 0004, 2516, 0771, 0272, 3639, 3380, 4111, 2681
Dicra	3654
Energy Sistem	3654
Epworth	0121, 1405
Fine Arts	1189
Goodmans	4146, 0609, 1199
Grundig	1189, 1199
Harman/Kardon	1304, 0110, 2443, 3756, 1189
Hitachi	4590, 1199
Integra	1805, 2730, 1320
Jay-tech	4146
JBL	3756
JTC	4146
JVC	0074, 1374, 4411
Kenwood	1570, 1313, 1027
Kogan	3654
LG	2197, 3059, 4043
Logik	4242
Logitech	1408, 2436, 3561
Magnat	4485
Majority	4146
Marantz	1289, 2138, 2114, 1189, 4673, 1089, 1269
Maxell	4108
McIntosh	1289
Medion	2197, 4242
Meridian	0715
Micromega	1189
Myryad	1189
NAD	0320, 1093, 0609
New Acoustic Dimension	0320, 1093, 0609
Nubert	4331
Onkyo	1805, 0135, 1320, 2730, 3992, 2878
Orbitsound	4098
Otone	4242
Panasonic	3523, 3323, 3425, 1779, 0367, 1763
Philips	4105, 2459, 1269, 3282, 1189, 1089
Pioneer	1935, 0080, 1123, 0289, 4015, 0300, 0823, 3623
Proficient	0609
Proson	0609
Pyle	4242
Revox	1089
Rotel	0793
Samsung	2809, 2660, 1868, 1199, 2137, 3646
Sansui	0609
Sanyo	2710
Schaub Lorenz	4242
Sharp	3096
Sherwood	1077
Siemens	0609
Sony	0158, 2486, 0159, 2172, 1822, 2522, 1758, 3700, 1441, 1759, 2475, 1058, 1158, 1112, 1658, 1558
Soundwave	0609
Sungoo	1313
Sungpo	3096
T+A	2302, 1270
TAG McLaren	1189
TAG McLaren Audio	1189
Teac	0609, 1199, 2193, 1077, 4242
Technics	1308, 0208, 1763
Teufel	4051, 3574, 2322, 4159, 4460
Thomson	1354, 3654
Thorens	1189
Toshiba	3627
Universum	0609
upXus	1446
Yamaha	0176, 1276, 2116, 2061, 0712, 2467, 3433, 1815, 0376, 1776, 1949, 0354, 2342, 2021, 1176

**English - PRODUCT DISPOSAL**

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19 / EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give this product to a competent recycling organization or to the retailer when user buys a new electrical or electronic equipment.

**BATTERY DISPOSAL**

(EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)

Please do not dispose your batteries with your normal household waste but inform yourself about the local separate collection for empty batteries to dispose them correctly. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remember that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Deutsch - ENTSORGUNG**

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, im Interesse des Umweltschutzes.

Entsorgen Sie dieses Produkt fachgerecht bei einer speziellen Recycling-Sammelstelle für elektronische Bauteile oder beim Händler bei Neukauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Gerätes.

**BATTERIE-ENTSORGUNG**

(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)

Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantiservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Français - MISE AU REBUT DU PRODUIT**

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être utilisé conformément à la directive européenne 2012/19 / EU afin d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de donner son produit à une organisation de recyclage compétente ou au détaillant lorsqu'il achète un nouveau équipement électrique ou électronique.

**MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES**

(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers courants, mais le mettre au rebut conformément aux procédures de collecte spécifiques aux batteries et piles usagées. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'oeuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à notre Service Consommateurs. Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Español - ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO**

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para equipos eléctricos y electrónicos de residuo (RAEE). Esto significa que este producto debe ser utilizado de acuerdo con la directiva europea 2012/19 / EU para ser reciclado o destruido a fin de minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

El usuario tiene la opción de entregar este producto a una organización de reciclaje adecuado o al establecimiento comercial cuando compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

**ELIMINACIÓN DE LAS PILAS**

(DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

No deseche las pilas con los residuos domésticos normales; infórmese sobre la recogida local separada de pilas y baterías para eliminarlas correctamente. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será

sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquieras que sean, además de las mencionadas más arriba. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a nuestro servicio de garantía. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### Português - ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



Este produto possui o símbolo de classificação seletiva para o equipamento elétrico e eletrônico de resíduos (WEEE). Isto significa que este produto deve ser tratado de acordo com a diretiva europeia 2012/19 / UE, a fim de ser reciclado ou desmantelado para minimizar o seu impacto no meio ambiente.

O usuário tem a opção de entregar o seu produto a uma organização competente de reciclagem ou ao revendedor quando comprar um novo equipamento elétrico ou eletrônico.

#### ELIMINAÇÃO DE PILHAS

(DIRETIVA EUROPEA 2006/66/CE)

Não elimine as pilhas com o seu lixo doméstico normal e informe-se sobre a recolha local de pilhas usadas, para que as possa eliminar correctamente. Isto ajudará a prevenir potenciais efeitos negativos no meio-ambiente e/ou na saúde humana.

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Por favor tome nota que ter-lhe à pedido o comprovativo de compra de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para nosso serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifique a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.

Esotérico  
800 831397  
[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### Italiano - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Questo prodotto riporta il simbolo di smistamento selettivo per rifiuti di prodotti elettrici e elettronici (WEEE). Questo significa che questo prodotto deve essere gestito in conformità alla Direttiva Europea 2012/19 / EU per essere riciclato o smontato per minimizzare il suo impatto ambientale.

L'utilizzatore ha la scelta di dare questo prodotto a una organizzazione competente in riciclaggio rifiuti o al rivenditore quando acquista un nuovo apparecchio elettrico o elettronico.

#### SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

(DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, ma informarsi sulla raccolta differenziata locale delle batterie scariche per smaltrirle in modo corretto. In questo modo si eviteranno i potenziali effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

La compagnia Universal Electronics Inc./ ONE FOR ALL garantisce l'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbiano a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di cui sopra elencati. Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influenza su questi diritti.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

#### Nederlands - PRODUCT verwijderen



Op dit product staat het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak voor gescheiden inzameling van AEEA, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit betekent dat dit product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU voor recycling of ontmanteling, om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen, of bij de winkel waar een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat wordt aangeschaft.

#### BATTERIJ verwijderen

(EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/EC)

Gooi de batterijen niet weg met het gewone huisafval maar informeer bij het plaatselijke inzamelpunt voor lege batterijen waar u de batterijen kunt inleveren. U voorkomt hierdoor mogelijke schade aan de omgeving en/of volksgezondheid.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanteert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangegeven kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verband met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor onze garantieservice in aanmerking komt. Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet geraalteerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumentenrechten vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Dansk - BORTSKAFFELSE AF PRODUKT**

Dette produkt har det udvalgte symbol for affaldssortering af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Europæisk direktiv 2012/19 / EU for at kunne recirkuleres eller demonteres for at mindse påvirkningen af miljøet. Brugeren har mulighed for at aflevere produktet på en offentlig genbrugsstation eller til forhandleren når der købes ny elektronik og elektronisk udstyr.

**BORTSKAFFELSE AF BATTERI**

(EU-DIREKTIV 2006/66/EU)

Smid venligst ikke dine batterier væk med dit almindelige husholdningsaffald, men undersøg mulighederne for lokalt at bortskaffe batterier separat, for at bortskaffe dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skadmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Derexs købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Norsk - KASTING AV PRODUKTET**

Dette produktet har det selektive symbolet for avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Dette betyr at dette produktet må håndteres i henhold til europeisk direktiv 2012/19 / EU for å kunne resirkuleres eller demonteres for å minimeres dets innvirkning på miljøet. Brukeren har mulighet til å gi sitt produkt til en kompetent resirkuleringsorganisasjon eller til forhandleren når han/hun kjoper nyt elektrisk og elektronisk utstyr.

**KASTING AV BATTERIER**

(EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/66/EU)

Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av tomme batterier for å kaste dem på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter på helse eller miljø.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinetter eller noen annen gjjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Venligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Sverige - PRODUKTENS AVFALLSHANTERING**

Denna produkt har den selektiva sorteringssymbolen för avfall av elektronik och elektronisk utrustning (WEEE). Det innebär att denna produkt måste hanteras enligt EU-direktivet 2012/19 / EU för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön. Användaren har möjligheten att ge sin produkt till en återvinningsorganisation eller till återförsäljaren när han köper en ny elektronik eller elektronisk utrustning.

**BATTERIETS AVFALLSHANTERING**

(EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC)

Släng inte batterierna i hushållsavfallet, utan avfallshantera dem i enlighet med lokala lagar och regler för batterier. Detta för att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatumet - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garantitiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväskor, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktat till din bransch, affärsvärksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Suomi - LAITTEEN HÄVITTÄMINEN**

Tuotteessa tai sen pakauksessa oleva roskasäiliön kuva osoittaa, että tästä tuotesta ei saa käsitellä talousjätteenä. EU:n sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan WEEE-direktiivin 2012/19 / EU mukaan tätä sähköjätettä ei saa hävittää lajitelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Hävitä tuote palauttamalla se ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Toimimalla näin suojelet ympäristöä.

**PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN**

(EU:N DIREKTIVI 2006/66/EY)

Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan selvittä, missä lähin käytettyjen paristojen keräyspistejäitsee ja hävitä paristot oikeaanportisesti. Nämä autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuan alkuperäisestä ostopalvelusta lukien koskien tuottaja- ja valmistusvirkailijoiden ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirkailijoiden. Tuote vaihdetaan takunalaissäädöksessä vikatapaikissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristojia, kantolaukkuja, pakauksia, suojakotelointia tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetysteen kopio ostoksiin. Huomaa, että tuotemme eivät yleensä sisällä käytettävän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. läitteet, kuoret, vaaimennot johtuvat takun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoituksen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotetta koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

106

## Ελληνική ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτό το προϊόν φέρει το επιλεκτικό σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και πληκτρονικού έξοπλισμού (ΑΗΕ). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ προκειμένου να ανακύκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί για να ελαχιστοποιηθεί ο αντικτυπός του στο περιβάλλον. Ο χρήστης έχει την επιλογή να παράδώσει το προϊόν του σε έναν αρμόδιο οργανισμό ανακύκλωσης ή στον έμπορο λιανικής σταν αγοράζει νέο ηλεκτρικό ή πληκτρονικό έξοπλισμό.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/EK)

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορρθείτε για την ξεχωριστή συλλογή κενών μπαταριών που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να τις απορρίψετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Είτε βοηθάτε στην πρόληψη ενέργειμένων αριθμητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή και στην υγεία των ανθρώπων.

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL, εγγύεται στον αριθμό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να προσωπεύεται σε σχέση με τα άλλα και την καπούσιαν της πάπιας από την αποτύπωση χρήσης για την πάροντα περίοδο εντός (1) ετούς από την ημέρα της αγοράς ή αν χρηστικός θα γίνεται στην περίοδο από την ημέρα της αγοράς έως την ημέρα της αποτύπωσης χρήσης. Το προϊόν δεν επιστρέφεται και οι χρήστες δεν θα παρέχουν στην παραγγελμένη της φρέσκης ημέρα της αγοράς. Το μεταφορικά έργο, θα διερχευτεί από την παραγγελμένη της φρέσκης ημέρα της αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει την ημέρα της αγοράς, που πραγκάτεται από προγράμμα πτώσης από την UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που πραγκάτεται από μια καλή τροποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αυτό ισχεί επονει και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταφεύεσθαι από ράλος και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει την ημέρα της αγοράς, που πραγκάτεται από προγράμμα πτώσης από τη λειτουργία ή από την αποτύπωση χρήσης για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλεί εκείνη ωρίνης από την ημέρα της αγοράς ή από την ημέρα της αποτύπωσης χρήσης για να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαιολόγιο service. Αν χάσετε αριθμό αυτού το προϊόντος για λόγους που δεν συνάθετον με την πιστοποίηση διατίθεται η εγκόμια, παρακαλεί να απορρίψετε το μπατάριο να είχετε νομικά δικαιωμάτων που τακεύει στην κύρια σας για την πλήρη καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επερχεται αυτά τα δικαιωμάτων.

Ελληνική/Hellas/Greece

2410 284800

ofa@dtsa.gr

www.dtsa.gr

www.oneforall.com

## УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/EC)

Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2002/96/EC. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.



## УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/EC)

Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных батареек. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсал Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке, без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязненных упаковки, или других наименований, используемых с товарами. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантинный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

+7 495 9270194

service@rominox.ru

www.barnsly.ru

www.oneforall.com

## Türkçe - ÜRÜN BERTARAF ETME



Bu ürün atık elektrik ve elektronik ekipmanlarının (WEEE) seçici ayrışım sembolunu taşımaktadır. Yani bu ürünün demonte edilmesi ve geri dönüşümü çevreye olan etkiyi en azı indirmek için 2012/19 / EU numaralı Avrupa direktifine göre yapılmalıdır. Tüketiciler bu ürünü yetkin bir geri dönüşüm organizasyonuna veya yeni bir elektrik/elektronik ürünü satın alırken satıcıya verme seçeneklerine sahiptir.

## PİLİN BERTARAF EDİLMESİ

(AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/EC)

Lütfen pilerinizi normal ev atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için elektrik ve elektronik ürünlerin toplandığı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanılmış malzemeye ve işçili hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde anızlı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekliyse değiştirilecektir. Ürünün göndərilenmesi masrafı, ürünün sahibine, gérőnörlmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzda talimatlarına uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışi durumlu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışi- daki kişilere değiştirilemediğinde / onarılığında ya da arza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış tasima, yanlış uygulama, teknik sorun, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatali kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgesini gerkeşinim duyarlığımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretin, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın alındığınızda tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarına bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarını etkilememektedir.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## Polski - UTYLIZACJA PRODUKTÓW



Ten produkt nosi symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19 / EU w celu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko. Konsument ma prawo oddać swój produkt do właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

## UTYLIZACJA BATERII

(DYREKTYWA EUROPEJSKA 2006/66/WE)

Baterii tego nie należy wyrzucac razem z innymi odpadami domowymi, lecz przekazać do prawidłowej utylizacji w punkcie zbiórki zużytych baterii. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu produktu na środowisko i/lub zdrowie.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie występują żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcji, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniechanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kleski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwia nam określenie uprawnienia serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

oneforall@contactcenter.pl  
008003111302  
www.contactcenter.pl  
www.oneforall.com

## Český - LIKVIDACE PRODUKTU



Tento výrobek patří do kategorie selektivního třídění odpadu elektrických a elektronických zařízení. Je třeba dodržet pravidla manipulací s tímto výrobkem podle evropské směrnice 2012/19 / EU za účelem recyklace nebo demontáže, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Uživatel si může vybrat kam odevzdá svůj výrobek a to příslušné recyklaci organizači nebo prodejci při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení.

## LIKVIDACE BATERIÍ

(EVROPSKÁ SMĚRNICE 2006/66/ES)

Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu, ale informujte se o místním tříděním sběru prázdných baterií, aby byly prázdné baterie zlikvidovány správným způsobem. Tim pomůžete zabránit potenciálnim negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či po- ruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, když byl porušen výrobcem, nebo když byl výrobek použit neprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybou instalace, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bles- kem, přírodní katastrofou, chybým použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční službu v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaši obchodní činností, podnikáním, nebo profesí, můžete mít zákonné práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nikak dotčena.

800 142038  
oneforall@solid-czech.cz  
www.emos.cz  
www.oneforall.com

## Magyar - A TERMÉK LESELEJTEZÉSE



Ez a termék a szelktív hulladékgyűjtés szempontjából az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kategóriába tartozik. Ennek megfelelően a terméket a 2012/19 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kell újrahasznosítani vagy szétszedni, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza a környezetben. A felhasználó választhat, hogy leadja a terméket egy erre alkalmas, újrahasznosításával foglalkozó szervezetben, vagy visszavizsoda a, ahol vásárolta és beszereli egy új elektromos vagy elektronikus berendezésre.

## AZ ELEMKE LESELEJTEZÉSE

(2006/66/EK EURÓPAI IRÁNYELV)

Kérjük, ne dobja ki az elemeket a normál háztartási hulladékkel, hanem tájékozódjon a lemerült elemek helyi szelktív gyűjtéséről, hogy megfelelő módon dobhassa ki őket. Ezzel hozzájárul a potenciális káros környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt hatások megelőzéséhez.

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garanciálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évre anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javításra, illetve szükség esetén a cserére ingyenes lesz. A termék a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérelmekre és hibákre, valamint a termékek nem a kézikönyv által történő beszerléséből fakadó séreléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésselles használat, hanyagásg, rossz bánya mód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karban- tartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természetű csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgá-

tatást szeretne igénybe venni, ne felejje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonyaltra. Ha Ön a termék kereskedelmi tevékenységehez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célról vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a joga-kat.

017774974  
fotoplus@fotoplus.hu  
www.oneforall.com

#### **Български - ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА**



Този продукт носи специфичният символ за сортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Това означава, че този продукт подлежи на разделно събиране съгласно Директивата на Европейския Парламент и Съвета 2012/19 / EC, за да се сведе до минимум въздействието ѝ върху околната среда.

Потребителят има право да даде своя продукт на компетентна организация за рециклиране или на търговец на дребно, когато купува ново електрическо или електронно оборудване.

#### **ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ**

(ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2006/66/EC)

Не изхвърляйте батерите с обикновените битови отпадъци, а се информирайте относно местните пунктове за разделно събиране на стари батерии, за да се освободите от тях правилно. Това ще помогне за предотвратяването на евентуални негативни последици за околната среда и/или здравето на хората.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гарантационния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен по-горе, са изключени. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване. Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

България/Bulgaria  
+35929632230  
office@infotel2000.bg  
www.infotel2000.bg  
www.oneforall.com

#### **Română - ELIMINAREA PRODUSULUI**



Acest produs include simbolul de reciclare a aparatelor electrice și electronice (WEEE). Aceasta însemnă că acest produs este conform directivei Europei 2012/19 / EU pentru a fi reciclat sau dezasamblat în scopul de a minimiza impactul de poluare a mediului înconjurător. Utilizatorul poate alege să predea acest produs unei organizații de reciclare sau să returneze aparatul la orice magazin în momentul cumpărării unui nou aparat electric sau electronic.

#### **ELIMINAREA BATERIEI**

(DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite și informați-vă cu privire la colectarea separată locală a bateriilor goale, pentru a le elimina în mod corect. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului initial că acest produs nu va prezenta defecți de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corekte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanță primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ati cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivile drepturi.

România  
www.oneforall.com

#### **Slovenčina - ELIMINAREA PRODUSULUI**



Tento produkt obsahuje symbol triedenia pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto produkdom sa musí nakladať podľa európskej smernice 2012/19 / EU s cieľom recyklovať alebo zlikvidovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie.

Používateľ má možnosť dať svoj starý elektrický alebo elektronický výrobok príslušnej recykačnej organizácii alebo predajcovi ak si kúpi nové elektrické alebo elektronické zariadenie.



#### **ELIMINAREA BATERIEI**

(DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite și informați-vă cu privire la colectarea separată locală a bateriilor goale, pentru a le elimina în mod corect. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului initial că acest produs nu va prezenta defecți de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corekte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanță

## ONE FOR ALL Combi Control

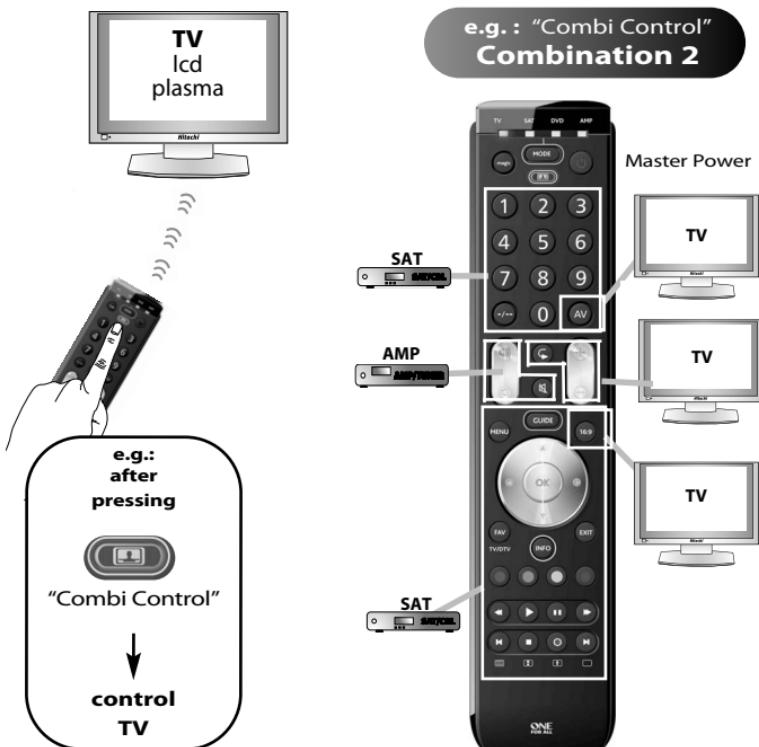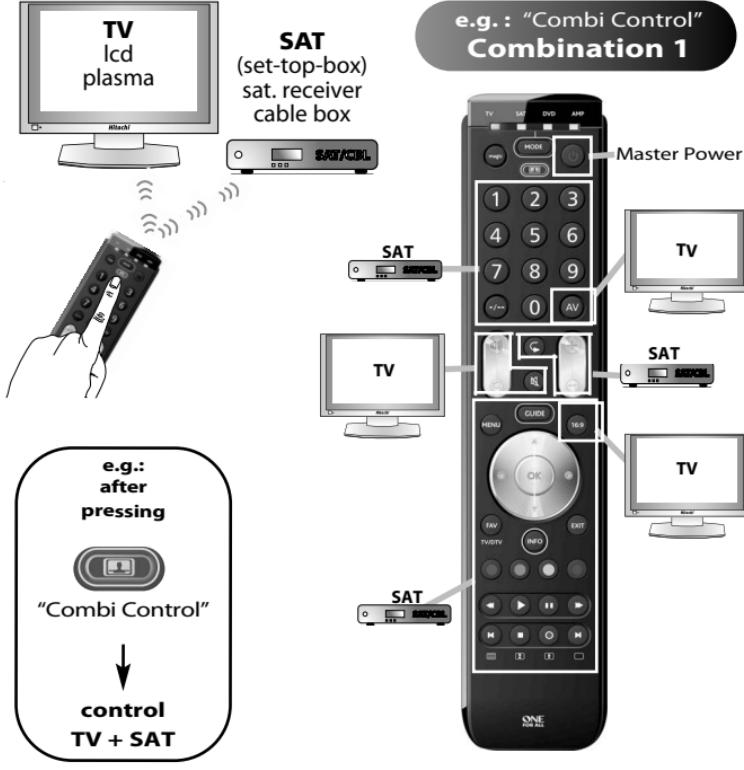

**TV**

: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

**SAT**

: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C / Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

**DVD**

: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD / Laserdisc

**AMP**

: Audio / Amplifier / Soundbar / Active Speaker System / Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema



- If the LED's become dim; please replace the batteries.
- Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
- Si l'intensité des diodes diminue, remplacez les piles.
- Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
- Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
- Ješli LEDzazná slabiej sviecič, náležywymienić baterie.
- Phasíná-li světlovidy davanéLED, jezapotřívyménit baterie.
- Ha a LED fénye elhalványult, cserélje ki az akkumulátort.
- Ako LED indikátori slabo svijetle, zamjenite baterije.
- Ak začne dióda LED svietiť tlmenie, vymenite batériu.
- Hvis lysdioderne lyser svagt, skal du skifte ud batterierne.
- Hvis lampene blir svake, må du skifte ut batteriene.
- Omlysiodierna lyser svagt byter du ut batteriile.
- Josmerkkivalot himmennetä, vaihda paristot.
- Αν η λυχνία LEDίνει φωτόρ, αντικαταστήτε τις μπαταρίες.
- При снижении яркости индикаторов замените батареи.
- LED'ler ışık vermeye başlarsa, lütfen aküler değiştirin.
- Dacă ledurile işi pierd luminositatea, înlocuiți bateriile.
- Ако светодиодная индикация слабеет, поменяйте батареи.